TOP-STAY Sistema para apertura de **puertas ascendentes**
CIERRE AMORTIGUADO o PUSH

DTC Global Quality Benchmark

TOP-STAY posee un diseño compacto y elegante que lo hace imprescindible en tu mueble. Su excelente y cuidadoso proceso de fabricación le confieren una fuerza y velocidad de cierre sin igual con un funcionamiento ágil y óptimo.

Ideal para colocar en diferentes ambientes como los módulos superiores de cocina, el salón, la oficina, el baño...

•La velocidad de cierre se puede regular para conseguir un perfecto ajuste de las puertas.
- **Fijación en el lateral del mueble.**
- Ancho del mueble hasta 1200mm.
- Altura del mueble: 250-500mm.
- **LFMín/Máx: 1600-3600.**

Recomendamos hacer pruebas técnicas.






Cálculo altura y peso de puerta LF

Altura (mm) X Peso de la puerta incluyendo tirador (Kg) = LF

Para el cálculo del peso de la puerta leer QR de abajo.
Atención: si el resultado del calculo del **LF** no está en el **rango 1600-3600** el herraje **no funcionara correctamente.**


Dimensiones generales de la instalación

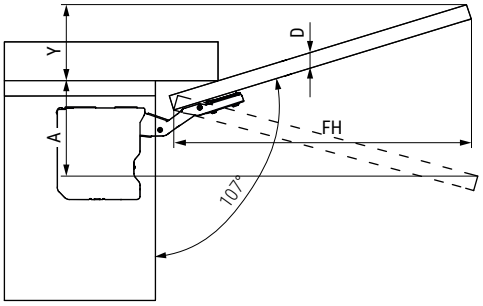


D(mm.)	16	19	22	26	28
X(mm.)	70	58	49	35	26

Ángulo de restricción	Elevación máx/mín de la puerta(mm)
Sin restricción	Y=FH x 0,29 - 15 + D
100º	Y=FH x 0,17 - 15 + D
75º	A=FH x 0,26 + 15 - D

Medidas mínimas del módulo y posicionamiento

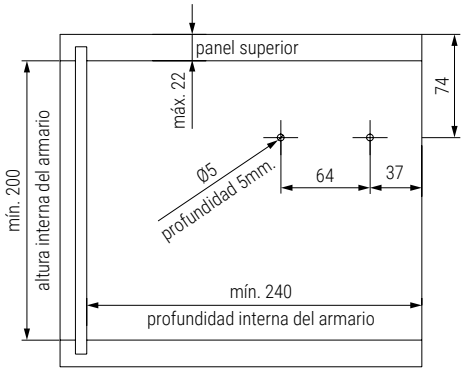






CÓDIGO	Material	Mecanismo	Acabado	
472.11	plástico	SLOW	antracita	1/10 kit
472.12	plástico	PUSH	antracita	1/10 kit

Información y Complementos recomendados


Limitador 75º.
Cód. 472.6


Tapa color blanco
Cód. 472.7


Velocidad de cierre regulable


Regulación 3D de la puerta

Calculo del peso de la puerta

Instrucciones de montaje