
## PEKI Soporte sestante cristal regulable. Con bloqueo



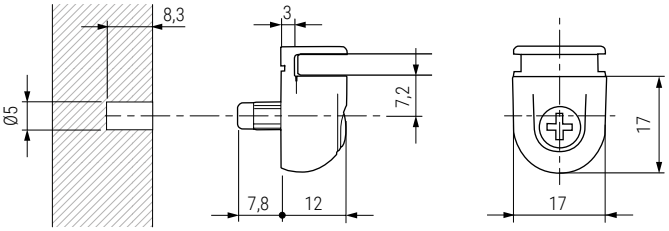



4-10mm.

- Con espiga para taladros de Ø5mm.
- Una vez colocado se gira el tornillo para bloquear el cristal.

| CÓDIGO | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|
| **504.31** | zamak | níquel | 100/1.000 |

## OR Soporte estante con goma




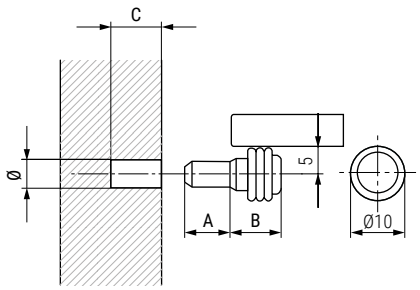


| CÓDIGO | Ø | A | B | C | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **504.4** | 3 | 9 | 11,2 | 9,5 | acero-goma | níquel | 5.000 |
| **504.6** | 5 | 8,5 | 9,7 | 9 | acero-goma | níquel | 5.000 |
| **504.7** | 5 | 8,5 | 9,7 | 9 | acero-goma | latonado | 5.000 |
| **504.27** | 3 | 9 | 11,2 | 9,5 | acero-goma | negro | 5.000 |
| **504.28** | 5 | 8,5 | 9,7 | 9 | acero-goma | negro | 5.000 |

## DREAM Soporte estante de cristal con goma Ø5




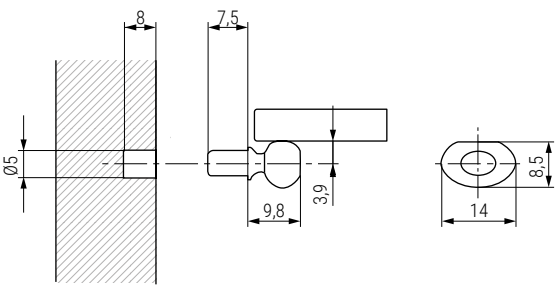


| CÓDIGO | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|
| **504.24** | zamak-goma | níquel | 5.000 |

## DREAM Soporte estante de cristal con goma M4



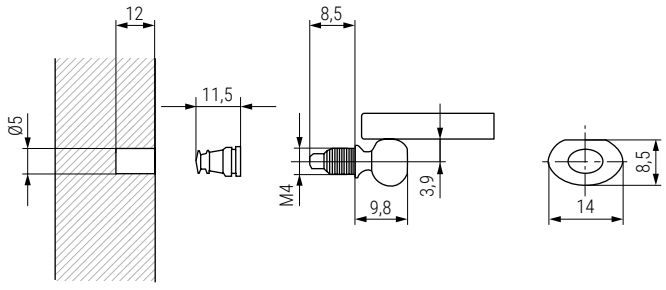


- Tuerca de latón recomendada M4x11,5.

| CÓDIGO | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|
| **504.25** | zamak-goma | níquel | 5.000 |