TOP-STAY Sistema para apertura de **puertas dobles**
CIERRE AMORTIGUADO

DTC Global Quality Benchmark




TOP-STAY puerta doble posee un diseño compacto y elegante sin restricciones. Su excelente y cuidadoso proceso de fabricación hacen que sea fácil de abrir, ajustable a la posición deseada, silencioso y con un acceso completo al interior del mueble.

Ideal para colocar en diferentes ambientes como los módulos superiores de cocina, el salón, la oficina, el baño...

•La velocidad de cierre se puede regular para conseguir un perfecto ajuste de las puertas.
- **Fijación en el lateral del mueble.**
- Ancho del mueble hasta 1800mm.
- Altura del mueble: 480-959mm.
- Bisagras incluidas.


Recomendamos hacer pruebas técnicas.



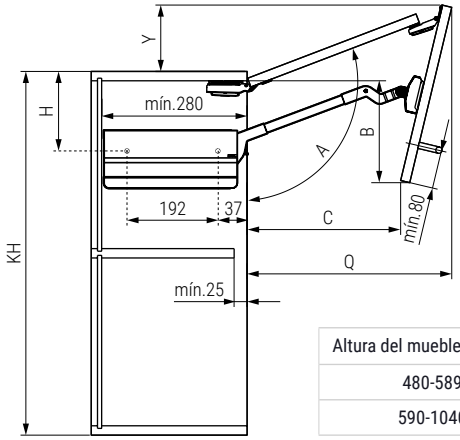


Altura del mueble KH(mm.)	H
480-589	KHx0,3-28
590-1040	KHx0,3-57

Montaje de puertas de madera y marcos anchos de aluminio

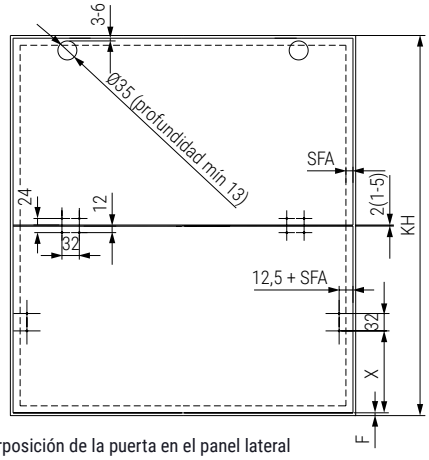

SFA= Superposición de la puerta en el panel lateral
F= Separación
X=KH-H-S-F

Regulaciones

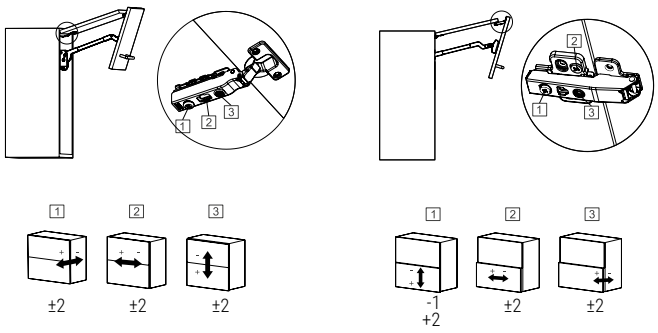

CÓDIGO	Altura (KH)	Peso	S	A(°)	B	C	Q	Y	Acabado	
472.13	650-729	11-19Kg	386	102-115°	160-228	335-226	355-428	144-74	antracita	1/6 kit
472.14	730-799	10-18Kg	426	102-115°	181-250	372-293	390-450	162-108	antracita	1/6 kit
472.15	880-959	8-15Kg	501	102-115°	225-301	440-361	458-529	194-134	antracita	1/6 kit

Información y Complementos recomendados



Tapa color blanco
Cód. 472.8



Cód. 1435.394



Cód. 595.57

Video de montaje

Ficha técnica