D E S K

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODELO
MODELLO:
MODEL:
50.66


INCLUIDO EN EL PAQUETE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
INCLUDED IN THE PACKAGING


- COPPIA SISTEMA RIBALTA - *PAIR OF TILTING SYSTEM*

ACCESORIOS -SACCHETTO ACCESSORI - *ACCESSORIES*

A. Chiave esa. n.4 - *n.4 Allen key*
B. Bussola M6 12x8 mm - *M6 12x8 mm bush (x 12)*
C. Vite TPS M6x16 - *M6x16 FHCS screw (x 8)*
D. Vite TPS M6x60 - *M6x60 FHCS screw (x 10)*


DIMENSIONI GENERALI
GENERAL SIZES

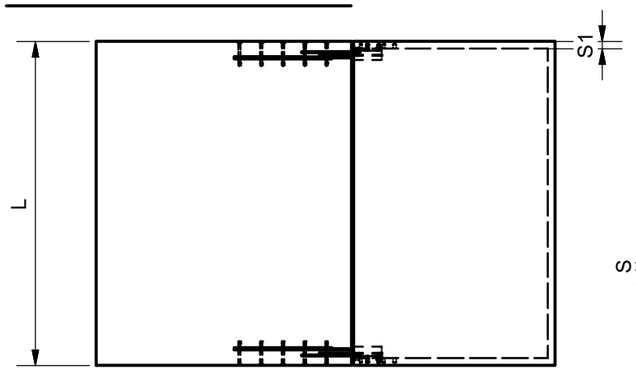


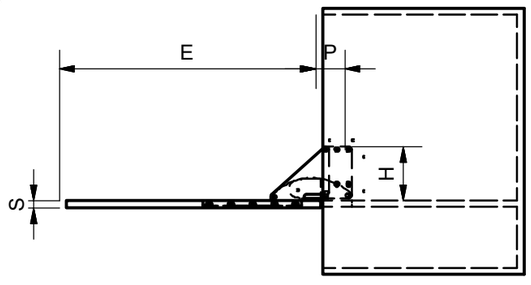


DIMESIONES - DIMENSIONE - DIMENSION	SIMBOLO - SYMBOL	mm
ALTURA - ALTEZZA - HEIGHT	H	MIN: 200
PROFUNDIDAD - PROFONDITA' - DEPTH	P	MIN: 150
ANCHO - LARGHEZZA - WIDTH	L	MIN/MAX: 450/1200
GROSOR - SPESSORI PIANO - TOP THICKNESS	S	MIN/MAX: 18/22
GROSOR COSTADO - SPESSORI SPALLE - SIDE THICKNESS	S1	MIN/MAX: 15/20
LARGO DE LA PUERTA - APERTURA PIANO - TOP OPENING	E	MIN/MAX: 350/800

POSICIÓN DE LOS AGUJEROS
POSIZIONE FORI - *HOLES POSITION*

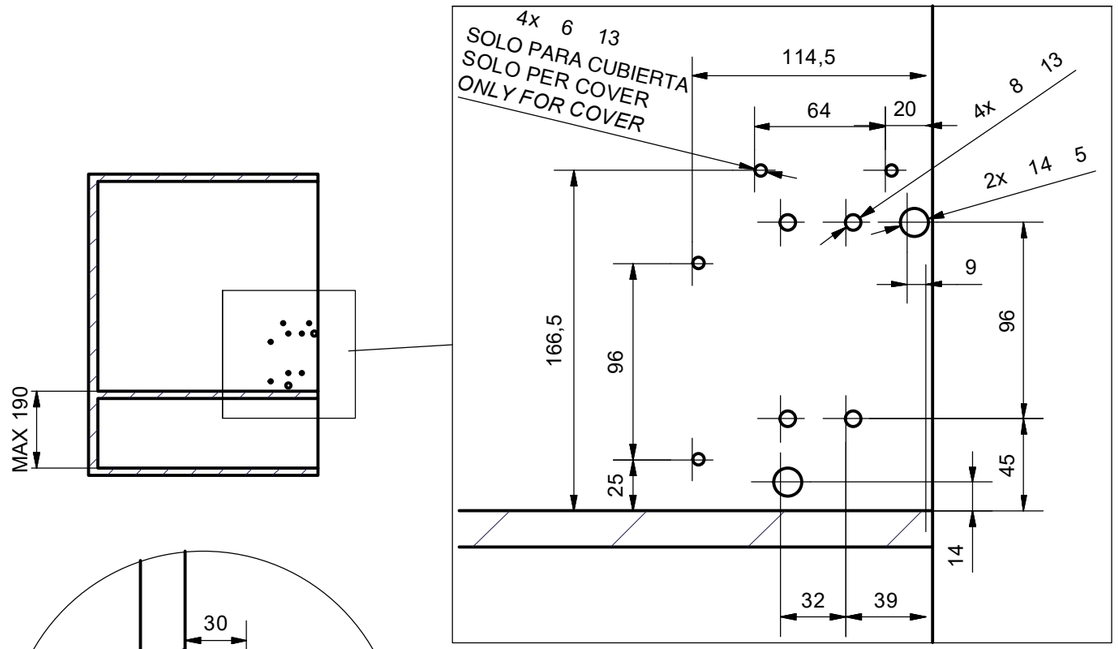

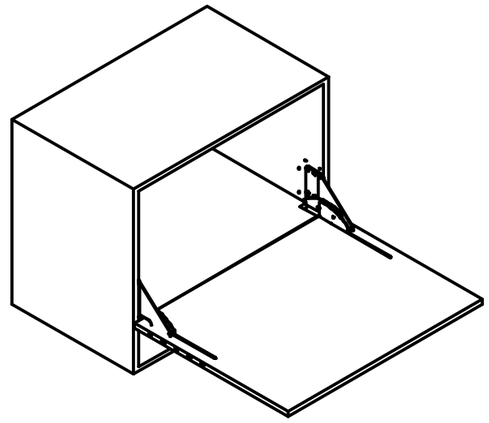


POSICIÓN DE LOS AGUJEROS
POSIZIONE FORI - *HOLES POSITION*

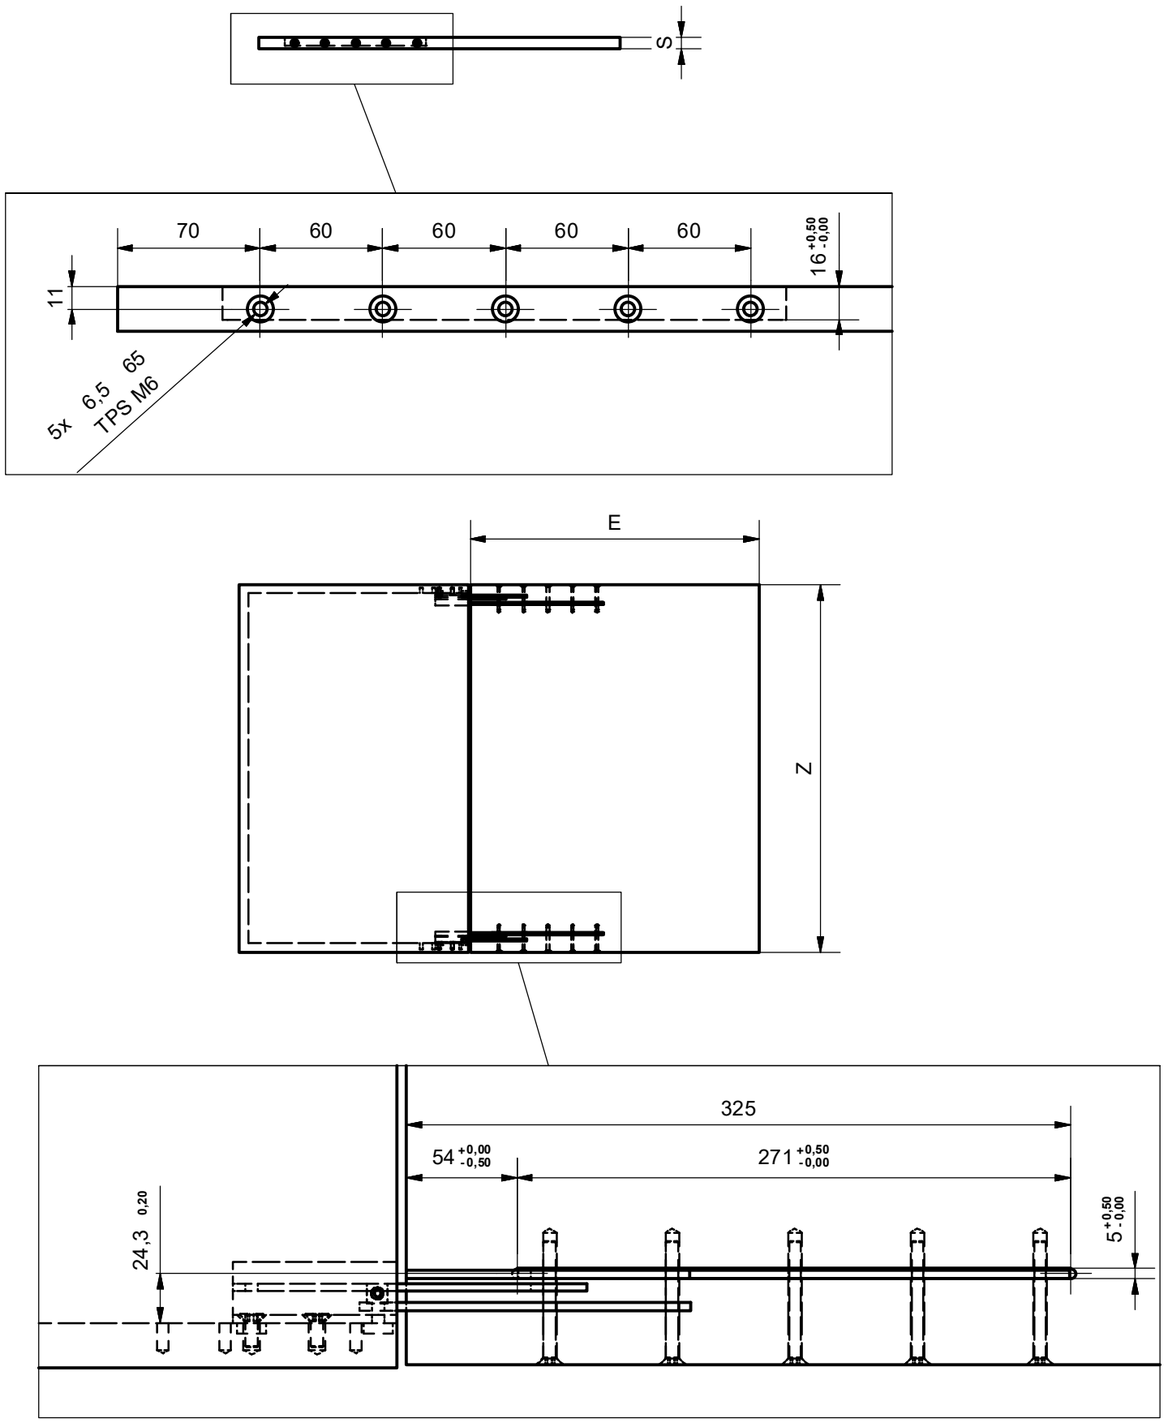

MONTAJE DEL MECANISMO
MONTAGGIO DEL MECCANISMO
MOUNTING OF THE MECHANISM

DESK

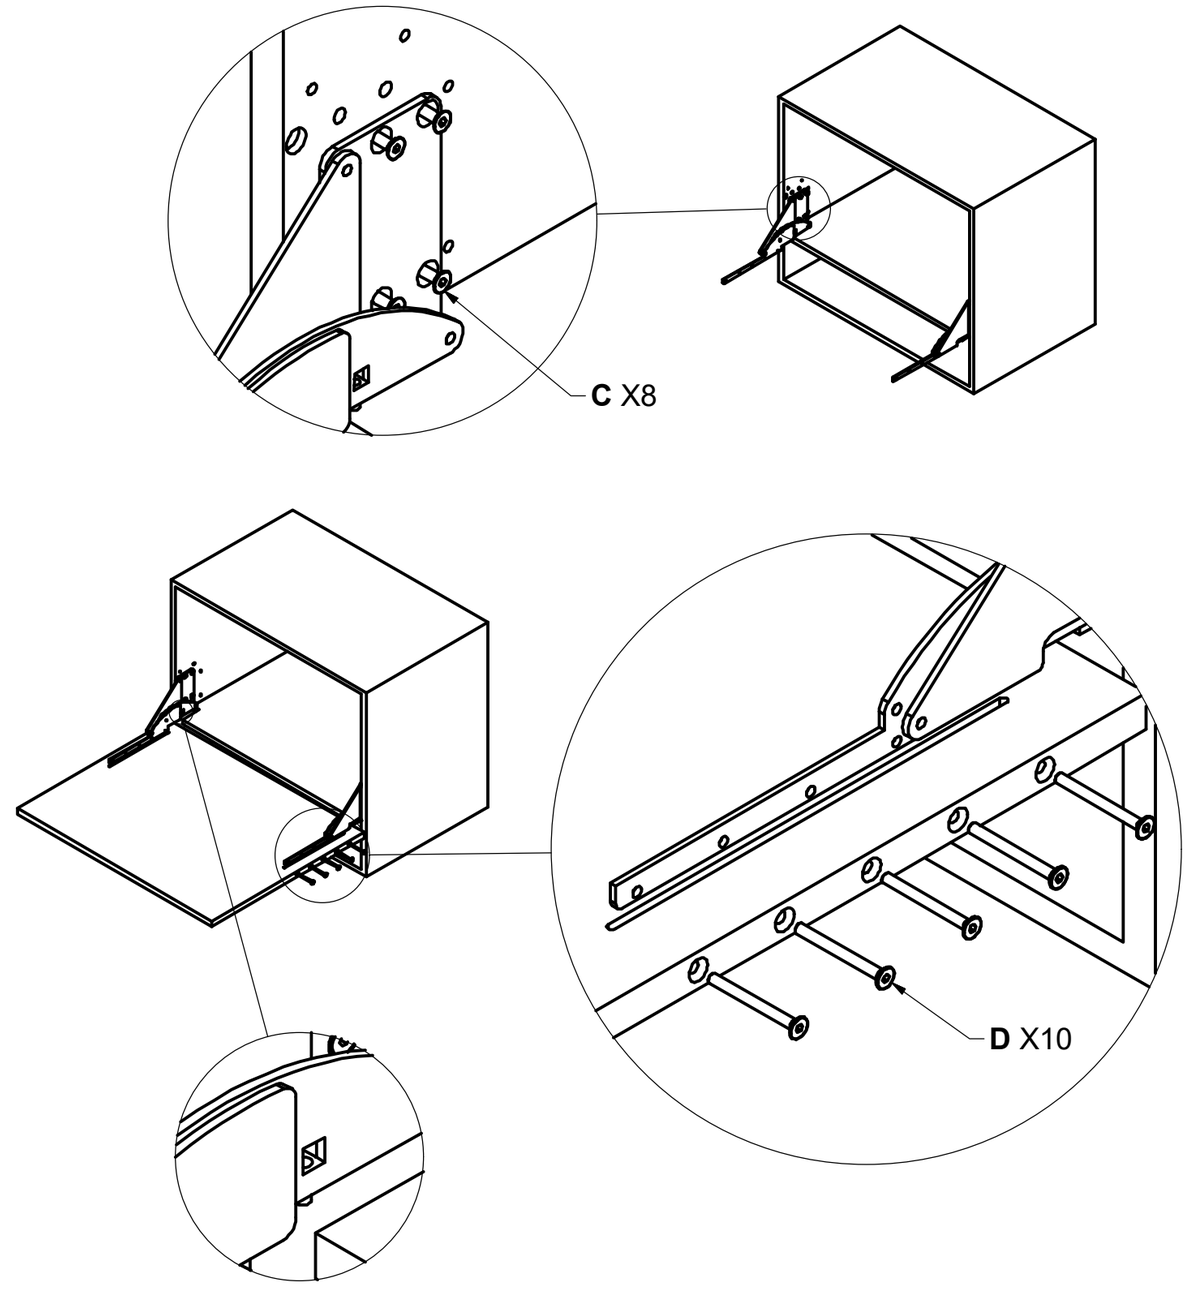

PARA AJUSTAR EL TORNILLO DE REGULACIÓN USE LA LLAVE Nº3
PER LA REGOLAZIONE DEL PIANO AVVITARE/SVITARE GRANO
CON CHIAVE N°3 (NON INCLUSA) (UN GRANO SU OGNI LATO)
TO ADJUST THE SCREW/UNSCREW GRAIN PLAN WITH KEY
N°3 (NOT INCLUDED) (ONE GRAIN ON EACH SIDE)