


# Bisagra **MINI** Apertura 95º **Cazoleta de Ø26 profundidad 11mm.**



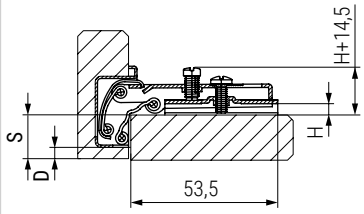

| RECTA | ACODADO | SUPERACODADO |
|---|---|---|
| H=14+D-S | H=4+D-S | H=-3+D+L |
|  |  |  |

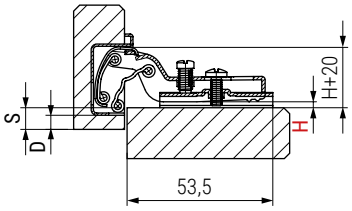





D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.

| | D = 3 | D = 4 | D = 5 |
|---|---|---|---|
| H = 2 | 15 | 16 | 17 |
| H = 3 | 14 | 15 | 16 |
| H = 4 | 13 | 14 | 15 |
| H = 5 | 12 | 13 | 14 |
| H = 6 | 11 | 12 | 13 |
| H = 7 | 10 | 11 | 12 |
| H = 8 | 9 | 10 | 11 |
| H = 9 | 8 | 9 | 10 |
| H = 10 | 7 | 8 | 9 |

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.

| | D = 3 | D = 4 | D = 5 |
|---|---|---|---|
| H = 2 | 5 | 6 | 7 |
| H = 3 | 4 | 5 | 6 |
| H = 4 | 3 | 4 | 5 |
| H = 5 | 2 | 3 | 4 |
| H = 6 | 1 | 2 | 3 |
| H = 7 | 0 | 1 | 2 |
| H = 8 | -1 | 0 | 1 |
| H = 9 | -2 | -1 | 0 |

D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.


| | D = 3 | D = 4 | D = 5 |
|---|---|---|---|
| H = 2 | -2 | -1 | 0 |
| H = 3 | - | - | - |
| H = 4 | - | - | - |
| H = 5 | - | - | - |
| H = 6 | - | - | - |
| H = 7 | - | - | - |
| H = 8 | - | - | - |
| H = 9 | - | - | - |











| Níquel | Níquel | Níquel | | Mecanizado cazoleta |
|---|---|---|---|---|
| 215.21 | 215.22 | 215.32 | 500 |  |



# Calzo avión chapa **MINI** H2mm







| CÓDIGO | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|
| 215.23 | acero | níquel | 1.500 |