FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

PUMA CLIP CAM Ø35 Apertura 110°





Caracterísitcas técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta ø 35 mm.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx 22mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 110°.
- Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 7mm.
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON
- Certificada 40.000 ciclos y prueba de niebla salina.


Bases


- Bases PUMA CLIP con enganche rápido.
- Bases PUMA CLIP 3 Regulaciones con enganche rápido. Estas bases incorporan la regulación en la base.
- Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.

Regulaciones


- Regulación lateral rango de ajuste de 6mm.
- Regulación vertical ±2 mm.
- Regulación frontal 5mm. con el tornillo, tambien se puede regular 3,8mm. gracias al orificio oval que permite el desplazamiento frontal de la bisagra.

Plano

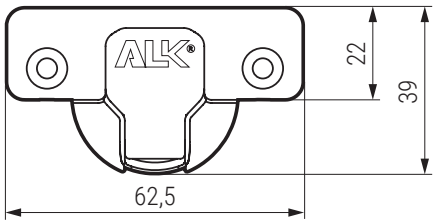



Número indicativo de las bisagras necesarias

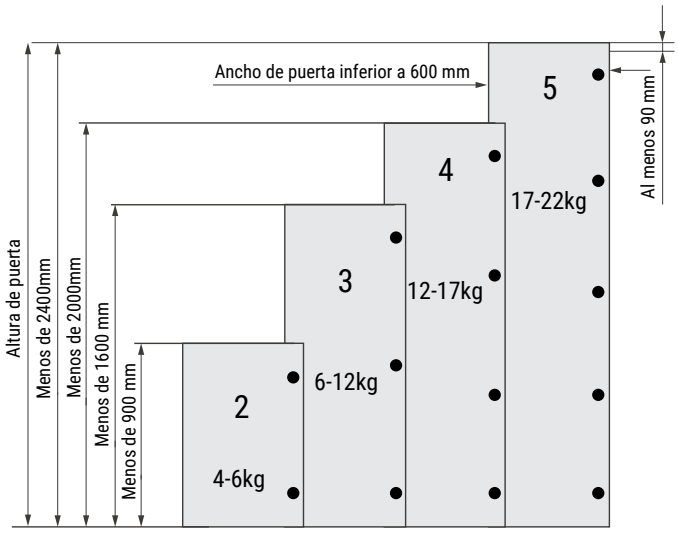


FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

VERDÚ

CODO 0 RECTO

H = 14 + K - D




F fuga mínima 2,5mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

S / D / H	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

CODO 9 ACODADO

H = 4 +K-D



F fuga mínima 2,5mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

S / D / H	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9

CODO 18 SUPERACODADO

H = -4 +K+A




Tabla de la fuga "F"mm.
Regulación -0,5 / + 3,0

F / D / H	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1

CAM

110º

D = 3 a 7




14-22mm.

±2mm.


6mm.

5mm.


3R

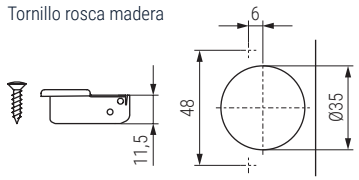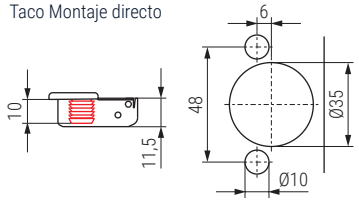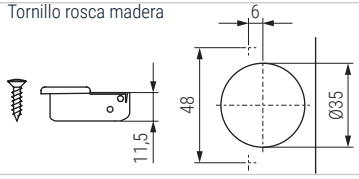Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta
644.90 ESTANDAR	-	644.91 ESTANDAR	-	644.92 ESTANDAR	-	200	Tornillo rosca madera 
644.260 SIN MUELLE	644.360 SIN MUELLE	644.261 SIN MUELLE	644.361 SIN MUELLE	644.262 SIN MUELLE	644.362 SIN MUELLE		
644.190 ESTANDAR	644.460 ESTANDAR	644.191 ESTANDAR	644.461 ESTANDAR	644.192 ESTANDAR	644.462 ESTANDAR	200	Taco Montaje directo 
-	-	-	-	-	644.372 SIN MUELLE		
644.380 PUSH		644.381 PUSH		644.382 PUSH		200	Tornillo rosca madera 

A / T / D	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	0,3	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6
4	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,8	2,1	2,5
5	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,4
6	0,2	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,4
7	0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3



L / T / D	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0
6	1,0	1,3	1,5	1,8	2,0	2,3	2,5	2,8	3,0
7	2,0	2,3	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9

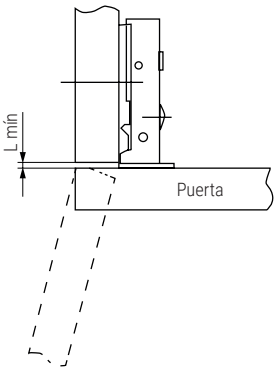

D= Distacia de mecanizado de la cazoleta.

T= Espesor de la puerta.

A= Espacio mínimo al borde de la puerta.

L= Espacio entre la puerta y el mueble.

Nota: los parametros estan basados en una puerta con ángulo recto, si la puerta tiene un borde de la esquina redondeado el valor del parámetro se reducirá de acuerdo con el tamaño del borde.