



Vídeo presentación

UNIVERSAL

El estado del arte de la decoración

La bisagra Universal Salice nace con el objetivo de solucionar múltiples aplicaciones en el campo del mueble de decoración.

La bisagra es útil con una grandísima gama de materiales para las puertas: además de la clásica cazoleta para puertas de madera, está disponible una variante de placa de pegar, utilizable con puertas de cristal o de espejo, y una variante de placa de atornillar, utilizable con materiales especiales, tales como metal, cerámicas, cementos, compuestos de cuarzo, HPL, HDF y MDF.

Estas placas se suministran con tornillos especiales, propiamente estudiados al fin de obtener la mejor estabilidad con espesores a partir de 8mm.

Modificando la posición de fijación de la cazoleta, o de las placas, en la puerta, es posible, con una única bisagra y una única base, resolver todas las coberturas de las puertas sobre el lateral, hasta la aplicación de puerta interna.

El movimiento de siete pernos de rotación, que caracteriza estas **bisagras universales**, resuelve también las aplicaciones con perfiles moldurados, angulares o con moldura doble.

Son diferentes también las posibilidades de apertura y cierre de las puertas. Además de aquella tradicional con cierre automático, está disponible también la versión con cierre amortiguado y la Push para muebles sin tiradores.



Bisagra **UNIVERSAL** Apertura 110º **PARA PUERTAS DE MADERA** Cazoleta de 9mm

Permiten resolver una serie de montajes con las puertas molduradas o biseladas

UNIVERSAL
MADERA





110º

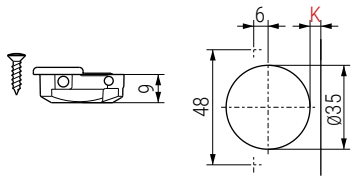
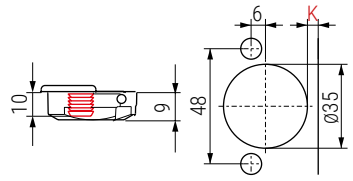
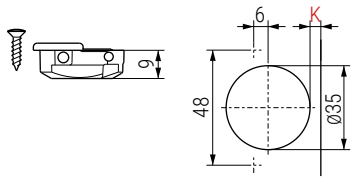
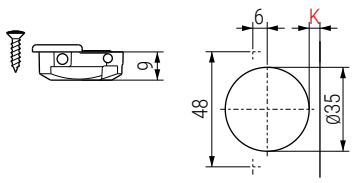
K = 3-18mm.

12 -20mm.

3R





Níquel		Titanio		Mecanizado cazoleta
CBA1AC9 30.270 SIN MUELLE	CBA2AC9 30.271 ESTANDAR		150	
		CBB2AE9 30.291 SLOW MD	150	
CBA2AE9 30.272 SLOW			150	
CBAQAC9 30.273 PUSH			150	

ESPACIO A NECESARIO PARA LA APERTURA DE LA PUERTA:

	T=	16	18	20	22	24	26
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,4
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,5
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,6
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	12,8
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	12,9
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	11,9
K = 10	A=	0,0	0,0	0,0	6,0	8,3	10,9

	T=	16	18	20	22	24	26
K = 11	A=	0,0	0,0	0,0	5,1	7,3	9,9
K = 12	A=	0,0	0,0	0,0	4,1	6,3	8,9
K = 13	A=	0,0	0,0	1,4	3,3	5,3	7,9
K = 14	A=	0,0	0,0	0,7	2,6	4,5	6,9
K = 15	A=	0,0	0,0	0,2	2,0	3,8	5,9
K = 16	A=	0,0	0,0	0,0	1,4	3,2	5,0
K = 17	A=	0,0	0,0	0,0	1,0	2,7	4,4
K = 18	A=	0,0	0,0	0,0	0,7	2,2	3,9

Información y Complementos recomendados





Cód. 30.539



Cód. 30.274



Cód. 30.275



Ficha técnica