

MINIRAIL Lampara modular

Mini Rail nace de la necesidad de minimizar la fuente de luz y dirigirla hacia el objeto iluminado. Las dimensiones extremadamente reducidas están diseñadas para su instalación en contextos donde la estética y la atención a los detalles son esenciales. El microriel de tan solo 1 centímetro permite montar y reposicionar tanto focos como lámparas lineales.





UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE

CARACTERÍSTICAS

•**Fijación magnética** y componentes LED regulables.
•Aplicaciones transversales y ampliadas.
•Iluminación horizontal y vertical para instalaciones en vestidores, cocinas, salones, bajo estanterías, paredes equipadas...

Perfil de aluminio.

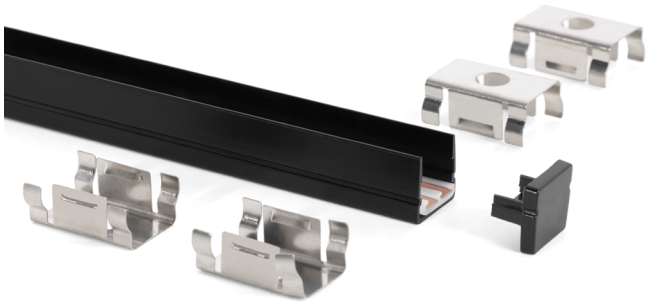

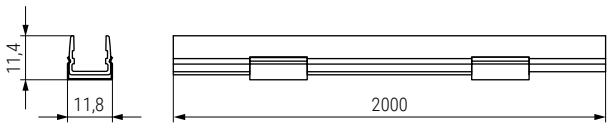

CÓDIGO	Material	Acabado	
177.421	aluminio	negro	1/20

Transformador 24V IP20



UTILIZAR CONVERTIDOR LED DE TENSIÓN CONSTANTE (NO INCLUIDO VER PAG.05.7)

24V DC

IP 20

• Transformador con cable de alimentación y conexión rápida fast-on JST.
• Válido para focos, apliques y tiras de tecnología LED de tensión constante 24V. DC.

CÓDIGO	Potencia	Nº Vias	Input	Output	Material	
859.408	30W.	1	240V. AC	24V. DC	plástico	1
859.409	36W.	6	240V. AC	24V. DC	plástico	1

Foco LED



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.423	1W	6-24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de alimentación 24V



CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.422	24V DC	JST/magnético	negro	1

Módulo LED L300



CÓDIGO	Potencia	Input	Conexión	Luz	Acabado	
177.424	3,6W	24V DC	magnético	natural 4.000K	negro	1

Cable de conexión 24V DC



CÓDIGO	V/DC	Conexión	Acabado	
177.425	24V DC	magnético/magnético	negro	1/20