# Bisagra Ø35 **FRAME** apertura 110º **Brazo corto**

**Bisagras con espacio reducido en profundidad.**



H=12+D+S

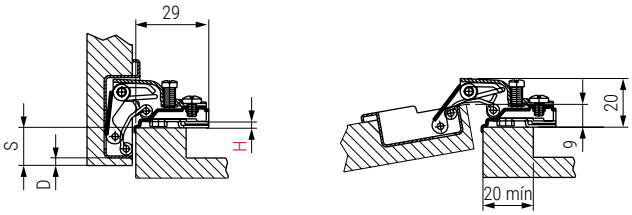


D Distancia en la puerta.
H Espesor de la placa de montaje.

| | D = 3 | D = 4 | D = 5 | D = 6 | D = 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| H = 0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| H = 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| H = 21 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 |

110º

D = 3-7mm.

14-24mm

REGULABLE

| Níquel | | Mecanizado cazoleta |
|---|---|---|
| 215.27 | 450 | 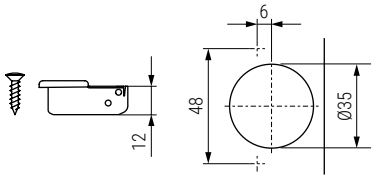 |



# Calzo avión chapa **FRAME** H0-10-21mm










| CÓDIGO | H | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|---|
| 215.24 | 0 | acero | níquel | 150 |
| 215.25 | 10 | acero | níquel | 150 |
| 215.26 | 21 | acero | níquel | 150 |